

Desktop Single-sided Card Printer

S21



Front end



Top end



Back end

SEAORY S

คุณสมบัติ

เครื่องพิมพ์ที่มีเทคโนโลยี Thermal dye-sublimation การพิมพ์สีสดใสไม่มีขีด และยังช่วยประหยัดเวลา รูปแบบใช้งานง่าย น้ำหนักเบา ง่ายต่อการบำรุงรักษา ขณะพิมพ์เสียงไม่ดัง พร้อมทั้งความเร็วในการพิมพ์ที่สูง รองรับ การพิมพ์แบบหน้าเดียว ให้สีสันสดใส สามารถป้อนบัตรได้สองหรือใช้การป้อนบัตรแบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้

ผลิตกันพร้อม


- หมึกพิมพ์ YMCKO เต็มหน้า : พิมพ์ได้ 300 หน้าต่อวัน
- หมึกพิมพ์ YMCKO ครึ่งหน้า : พิมพ์ได้ 450 หน้าต่อวัน
- หมึกพิมพ์ดำ : 200 m x 60 mm
- หมึกพิมพ์ ทอง/เงิน/ขาว/แดง/น้ำเงิน : 100 m x 60 mm
- หมึกพิมพ์ KO : พิมพ์ได้ 500 หน้าต่อวัน

ฟังก์ชันเสริม

- Dual interface card
- Contactless ID card
- UHF chip card
- Magnetic stripe card




High quality photo processing by Dye sublimation technology

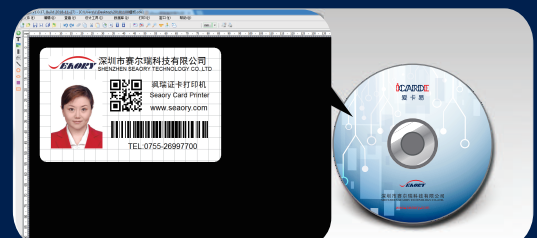

Come with professional printing software

Technical Parameter

รุ่น	S21 / พิมพ์หน้าเดียว
ขนาดและน้ำหนักเครื่องพิมพ์	293 x 174 x 208 มิลลิเมตร, 4.9 กิโลกรัม
การเชื่อมต่อ	USB และ Ethernet
กล่องใส่บัตร	100 ใบ
กล่องรับบัตร	50 ใบ
ความเร็วในการพิมพ์บัตร	โมโนโครม: 3-5 วินาทีต่อใบ YMCKO: 20 วินาทีต่อใบ
ประเภทบัตร	PVC/Composite PVC
พลังงาน	100-240V, 50-60Hz
ขนาดการพิมพ์	ISO CR80 (53.98 มิลลิเมตร x 85.60 มิลลิเมตร) เหลือขอบบัตร
ความละเอียดในการพิมพ์	300dpi x 300dpi (Optional: 300dpi x 600dpi)
ความจุ	128 MB
รูปแบบการพิมพ์	Dye sublimation (Direct-to-card)
ความหนาบัตร	0.3-1.05 มิลลิเมตร
หน้าจอ LCM	ภาษาจีน: 8 ตัวอักษร/บรรทัด ได้ 2 บรรทัด ภาษาอังกฤษ: 16 ตัวอักษร/บรรทัด ได้ 4 บรรทัด
ระบบที่รองรับ	Windows®XP/7/8/10 (32 หรือ 64 bit), Linux, Unix โปรแกรมพิมพ์บัตร: ICARDE, Windows®XP/7/8/10 (32 หรือ 64 bit)
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการพิมพ์	สภาวะปกติ: 15°C-30°C (59-86°F), ความชื้น 20%-65% RH ต่ำสุด 0°C (32°F) สูงสุด 40°C (104°F)
สภาวะแวดล้อมในการจัดเก็บ	อุณหภูมิ -5°C-70°C (23-158°F) ความชื้น 20%-70% RH
การรับรอง	CCC, FCC, CE, ROHS

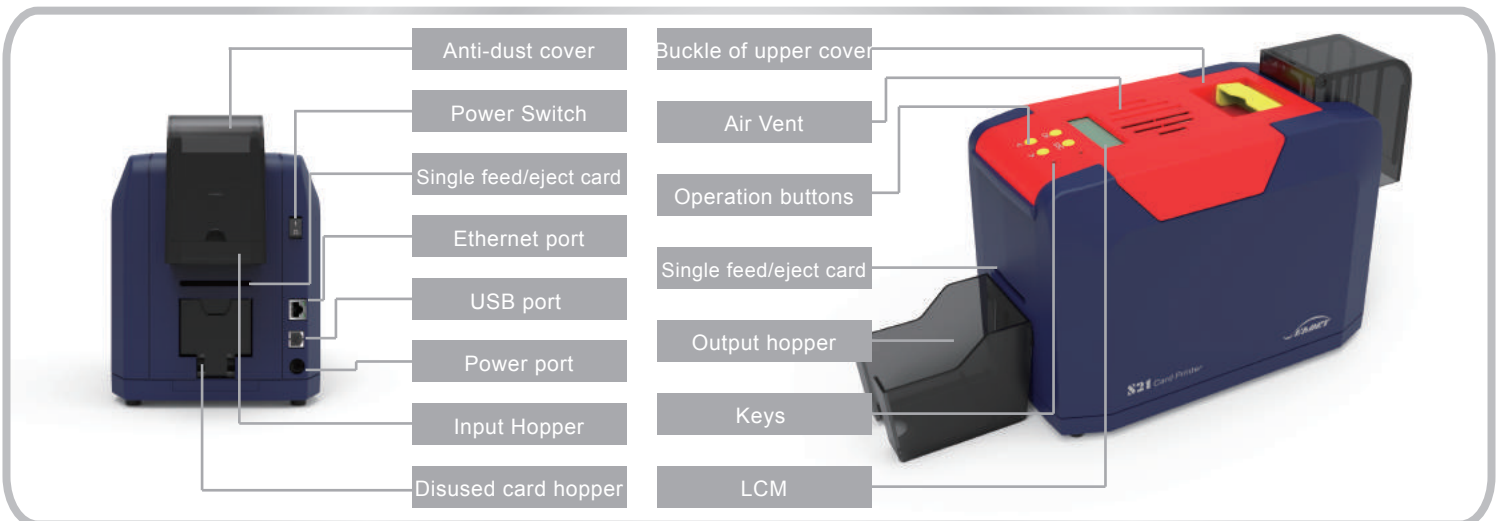

บริษัท ไอดี อีออปติไมซ์ จำกัด

ห้อง 37 ชั้น 3 เลขที่ 32 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร. 065-937-0902, 087-810-9847 อีเมล: chitpong.t@idoptimize.com www.idoptimize.com